

安徽金沙铝业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区

答疑纪要（一）

招标项目 名称	安徽金沙铝业 有限公司金寨县沙 坪沟铝矿采选项目办公生活区	招标项目 编号	紫金招字〔2026〕6号
------------	-------------------------------------	------------	--------------

本招标项目招标资料中的部分内容作以下修改与澄清：

1. 本招标项目投标文件递交的截止时间（投标截止时间）、开标时间延迟至 2026 年 8 月 25 日 10 时 00 分，其它时间均作相应顺延。

2. 本项目评标办法修改为：综合评估法。

2.1 评标分项分值分配如下：

评标总分	技术部分满分值	商务部分满分值
100 分	30 分	70 分

入选投标人最终总得分=技术部分得分*30%+商务部分得分。以上所有分值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2 商务文件响应性通过评审的入选投标人，按以下办法计算商务部分得分：

本工程入选投标人的投标报价下浮率定为 D，应大于 0.00%。

确定评标基准值 C：入选投标人中投标报价下浮率最高（即投标报价最低）的投标下浮率作为评标基准值。

具体得分计算方法如下：

当 C=D 时，得满分 70 分，投标报价下浮率比评标基准值每低于 1%时扣减 1 分，不足 1%时按比例折算，最低得 0 分。即：

入选投标人商务部分得分=70-（C-D）×1×100

2.3 本项目推荐定标候选人的方式和程序修改为：评标委员会根据入选投标人的最终总得分情况按由高到低进行排序，推荐最终总得分前三名的投标人作为定标候选人。当投标人总得分相同时，由评标委员会依次按商务部分得分由高到低、技术部分得分由高到低、企业资质等级由高到低的顺序推荐定标候选人；若全部相同时，则由招标人代表现场抽签决定。

3. 本项目技术文件的包封、密封要求，按招标文件 P12 页资格文件的密封和标识

规定执行。

4. 本项目招标文件中“建设行政主管部门核发的岗位证书”是指：经住房城乡建设主管部门监管备案的培训机构完成培训并通过测试后，核发有效的《住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证》。投标人须同步提供该培训机构已在住房城乡建设主管部门完成备案的相关证明材料，未附备案凭证的，证书不予认可。

5. 问：本项目是否需要需要进行临时用电接驳申请，费用不含在本次招标范围？

回复：发包人提供电源至一级配电箱，不需要其他临时用电接驳。

6. 问：经核对，安徽金沙铝业有 限 公 司 金 寨 县 沙 坪 沟 铝 矿 采 选 项 目 办 公 生 活 区 土 建 工 程 模 拟 清 单（二）中，1#宿舍楼，2#宿舍楼建筑面积一致，装修做法接近，但模拟清单中工程量，总造价差距较大，是否存在工程量错误？请复核。

回复：模拟清单编制时未定平面方案布置，模拟清单两栋楼的总面积与现在确定的两栋楼的总面积基本一致，两栋楼的总造价偏差不大。

7. 问：经核对，安徽金沙铝业有 限 公 司 金 寨 县 沙 坪 沟 铝 矿 采 选 项 目 办 公 生 活 区 土 建 工 程 模 拟 清 单（二）中，1#宿舍楼，2#宿舍楼层高一致，清单中项目特征描述中高度不一致，套价金额不一致。请复核。

分部分项工程量清单与可计量措施项目清单含税全费用综合单价价表								分部分项工程量清单与可计量措施项目清单含税全费用综合单价价表							
工程名称: 1#宿舍楼建筑与装饰工程								工程名称: 2#宿舍楼建筑与装饰工程							
第 1 页 共 15 页								第 1 页 共 15 页							
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						含税全费用综合单价	合价							含税全费用综合单价	合价
180	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 30m以上, 40m以内 3. 脚手架材料: 钢管脚手架 4. 适用部位: 适用于钢筋混凝土主体结构及外墙砌筑和装饰 5. 含安全防护网、上料平台、密目网、翻(折)脚手板、拆除后的材料堆放、场内运输及整体拆除清理费 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 适用于可计算建筑面积的钢筋混凝土工程结构的±0.00以上建筑工程 2. 建筑物檐口高度、层数: 30米以上, 40米以内, 层数10以上, 13层及以下 3. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	7996.8	44.5	355857.6	180	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 50m以上, 60m以内 3. 脚手架材料: 钢管脚手架 4. 适用部位: 适用于钢筋混凝土主体结构及外墙砌筑和装饰 5. 含安全防护网、上料平台、密目网、翻(折)脚手板、拆除后的材料堆放、场内运输及整体拆除清理费 1. 建筑物建筑类型及结构形式: 适用于可计算建筑面积的钢筋混凝土工程结构的±0.00以上建筑工程 2. 建筑物檐口高度、层数: 50米以上, 60米以内, 层数10以上, 13层及以下 3. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	10628.4	54.99	584455.72
185	011703001006	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数: 30米以上, 40米以内, 层数10以上, 13层及以下 2. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	23300	41.93	976969	185	011703001007	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数: 50米以上, 60米以内, 层数10以上, 13层及以下 2. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	32400	55.82	1808568
186	011704001003	建筑物超高增加	1. 建筑物檐口高度、层数: 30米以上, 40米以内 2. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	9771.94	33.57	328040.67	186	011704001004	建筑物超高增加	1. 建筑物檐口高度、层数: 50米以上, 60米以内 2. 单位工程在合理工期内完成全部工程项目所需的	m ²	17858.98	39.68	708640.36

回复：模拟清单编制时未定平面方案布置，考虑了高低楼栋，结算时根据最终施工图纸按合同约定计价办法执行。

8. 问：清单项目特征描述中，第 6 条：不含砼主材费及主材费税金。单独提供甲供材清单中，无混凝土，请明确混凝土是否为甲供。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计单
56	010502002001	构造柱砼	1. 混凝土浇筑方式: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: 按设计说明 3. 混凝土浇筑、振捣、养护等 4. 混凝土种类及强度等级不同时, 不调整 5. 表面收浆压实, 并覆盖 6. 不含砼主材费及主材费税金。	Ⅱ
57	010503004001	圈梁砼	1. 混凝土浇筑方式: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: 按设计说明 3. 混凝土浇筑、振捣、养护等 4. 混凝土种类及强度等级不同时, 不调整 5. 表面收浆压实, 并覆盖 6. 含卫生间基础等部位;	Ⅱ
58	010507007001	压顶	1. 混凝土浇筑方式: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: 按设计说明 3. 混凝土浇筑、振捣、养护等 4. 混凝土种类及强度等级不同时, 不调整; 5. 表面收浆压实, 并覆盖保护; 6. 不含砼主材费及主材费税金。	Ⅱ
	0105030050		1. 混凝土浇筑方式: 非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级: 按设计说明 3. 混凝土浇筑、振捣、养护等	

回复：混凝土甲供。

9. 问：汇总表中的金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区-室外运动场(土建)造价与其单项工程汇总表不一致，以哪个为准?是否以单位工程为准，修改控制价金额?

安徽金沙铝业有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区工程汇总表				
序号	单项工程名称	定案造价	单位：元	
			其中	
			不含甲供材造价	甲供材造价
1	金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区-土建工程	122528800.3	97772360.54	24756439.8
2	金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区-安装工程	25224469.19	20276535.82	4947933.37
3	金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区-室外运动场(土建)	2279283.95	1607695.39	671588.56
4	金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区-室外运动场(安装)	1279510.74	639909.25	639601.49
未含暂列金合计		151312064.22	120296501.00	31015563.22
暂列金			30074125	
合计			150370626.25	

单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：室外运动场

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	不可竞争费
1	室外运动场建筑与装饰工程	1991663.67		58065.89
2	室外运动场混凝土材料费(甲供)	287620.28		

回复：以汇总表为准。

10. 问：“室外运动场-土建部分”清单表中不含甲供材造价为 1895315.67 元（见下图，经核算无误），但单项工程最高投标限价汇总表中此项为 1991663.67 元（见下

图)，招标控制价汇总表中此项为 1607695.39 元（见上图），同一项目出来三个数值，是否有误？请问分部分项工程是否缺项？

单项工程最高投标限价汇总表				
工程名称：室外运动场			第 1 页 共 1 页	
序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）	
			暂估价	不可竞争费
1	室外运动场建筑与装饰工程	1991663.67		58065.89
2	室外运动场混凝土材料费（甲供）	287620.28		


分部分项工程量清单与可计量措施项目清单含税全费用综合单价计价表							
工程名称：室外运动场建筑与装饰工程				标段：安徽金沙铝业股份有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区室外运动场模拟清单		第 1 页 共 16 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						含税全费用综合单价	合价
A		建筑及装饰装修工程					1895315.67
A.1		土石方工程					63636.56

回复：无误，未有缺项。1607695.39 为扣除甲供材和甲供混凝土造价，1991663.67 元为含甲供材造价，1895315.67 元为不含甲供材造价但是含甲供材混凝土费用。

11. 问：招标文件 108 页“发包人供应材料设备一览表”中明确“砂、石子”为甲供材料（见下图），请明确此两项材料的价格，明确是否包含在甲供材料费中？

74	土建混凝土							
75	砂							


108



安徽金沙铝业股份有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区				招标文件				
76	石子							
77	墙面砖							
78	地面砖							
79	门窗及配套五金							

回复：控制价清单中已含砂石料单价，后续施工中砂石料为甲供时扣回。

12. 问：金寨县沙坪沟钼矿采选项目-生活区-食堂、会议室及活动中心（方案）图纸中屋面有钢屋面梁、檩条、彩板，清单中没有对应项，是否不在本次招标范围内。

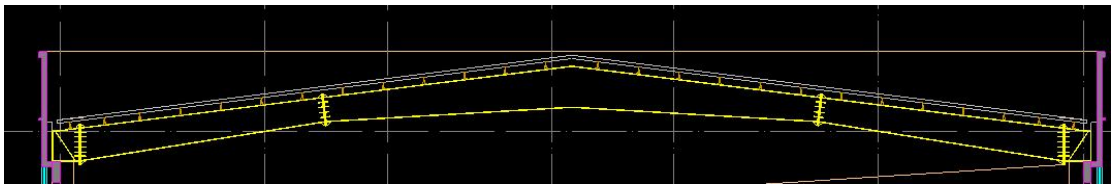

回复：编制时为模拟清单，未出图纸，按工程概况编制，若现有设计方案为钢结构，可按清单外计价。

13. 问：请提供下列灭火器型号。

序号	清单位置	名称	型号
1	办公楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: 符合设计要求
2	食堂及活动中心-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: 符合设计要求
3	1#宿舍楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: 符合设计要求
4	2#宿舍楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: 符合设计要求

1	办公楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 推车式灭火器 2. 规格、型号: 按设计
2	食堂及活动中心-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 推车式灭火器 2. 规格、型号: 按设计
3	1#宿舍楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 推车式灭火器 2. 规格、型号: 按设计
4	2#宿舍楼-给排水、消防、采暖工程	灭火器	1. 形式: 推车式灭火器 2. 规格、型号: 按设计

回复：型号综合考虑。

14. 问：请提供“办公楼-给排水、消防、采暖工程”清单中下列暖风机型号功率。

64	031005003001	其他成品散热器	1. 名称: 暖风机安装 2. 型号、规格: 重量 $\leq 160\text{kg}$
65	031005003002	其他成品散热器	1. 名称: 暖风机安装 2. 型号、规格: $160\text{kg} < \text{重量} \leq 500\text{kg}$

回复：按重量选择对应清单。

15. 问：室外土建工程与室外运动场招标清单中“沥青混凝土”清单子目项目特征描述中“整修侧缘石”，请问清单中侧缘石是否漏项？

工程名称：室外土建工程（标段一）				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位
12	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青含量: AC-20C改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 放样、清扫路基、 整修侧缘石 、测温、摊铺、接茬、找平、碾压、点补、撒垫料、清理。 放样、清扫路基、整修侧缘石、测温、摊铺、接茬、找平、碾压、点补、撒垫料、清理。 3. 厚度: 6cm	m ²
13	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青含量: AC-13C改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类: 放样、清扫路基、 整修侧缘石 、测温、摊铺、接茬、找平、碾压、点补、撒垫料、清理。 3. 厚度: 4cm	m ²

回复：项目特征描述内容按定额子目的包含工作内容编写，此单价未含侧缘石单价。

16. 问：室外土建工程招标清单中“客土喷播植草每增减 1cm”清单子目单位为“m³”是否错误，是否应为“m²”？

21	010101002003	客土喷播植草每增减 1cm	1. 土壤类别: 综合各类土方 2. 挖土深度: 综合深度 3. 开挖方式: 不分人机开挖，综合考虑 4. 开挖装车 5. 含人工或机械清底修边	m ³
----	--------------	---------------	--	----------------

回复：清单“m³”有误，应为“m²”。

17. 问：路灯基础需提供尺寸，砼是否甲供？

回复：清单工程量按 m³ 计取，尺寸暂无法提供。路灯基础清单中混凝土乙供。

18. 问：清单未找到此项暂估价

安徽金沙铝业股份有限公司金寨县沙坪沟钼矿采选项目办公生活区主材、设备暂估价表						
序号	名称	规格型号	单位	数量	不含税暂估	备注
58	湿式报警装置	DN150	套	6.00	624.78	
59	湿式报警装置	DN100	套	3.00	477.88	

回复：对应给排水、消防、采暖工程—消防、喷淋 湿式报警装置清单。

19. 问：确认高、低压电缆头采用热缩头还是冷缩头？

回复：清单综合考虑冷、热缩。

20. 问：甲供材清单明细金额和汇总表金额不一致，按哪个为准？

回复：汇总表金额，甲供材清单明细金额未含甲供混凝土。

21. 问：土建（一）、土建（二）工程甲供材汇总表内无混凝土、砂、石子，模拟清单只有混凝土，甲供材以哪个为准？

回复：混凝土甲供，控制价清单中已含砂石料单价，后续施工中砂石料为甲供时

扣回，如为乙供则按清单价执行。

22. 问：②材料单价来源和调整方式： 采用安徽省六安市发布的六安、金寨县地区的 2025 第 12 期信息价。仅限于承包人采购的商品混凝土、钢筋、型钢、工字钢、钢板、钢管材料在施工期间信息价的算术平均值超过本条款信息价 $\pm 5\%$ 时，工程结算时对超过 $\pm 5\%$ 的部分予以价差调整（价差只计 税金）。调差材料包含混凝土，而混凝土均为甲供，此二者是否矛盾？

回复：不矛盾，若存在承包人采购的商砼就进行调差，若无就不调差。

23. 问：办公生活区的洁具、开关、插座、灯等材料描述为甲供，但室外运动场部分的同类型材料为暂估价，请明确本项目甲供或暂估价是否以《甲供材表》及《暂估价表》为准？

回复：办公生活区、室外运动场分别按特征描述。

24. 问：清单项目特征描述为甲供的材料，部分材料在《主甲供材表》中未见，如地埋式生活污水处理设备、箱式变电站、空气源热泵机组、稳压给水设备、单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵等。未避免后续存在争议，请明确具体甲供材料以哪个为准？

回复：按特征描述为准，部分设备未列设备价格。

25. 问：请明确本项目电缆仅《暂估价表》中的写明的材料为暂估价，其余电缆按全费用单价参与下浮率计算？

回复：是的。

26. 问：室外运动场-安装工程，《暂估价表》中倒流防止器 DN80、DN100、DN150 有暂估价，未见倒流防止器 DN125，请明确该材料是否为暂估价？

回复：倒流防止器 DN125 按 1036.99 元暂估。

27. 问：本项目混凝土材料为甲供，结算时混凝土调差条款是否与总包无关？

回复：由承包人采购的商砼可进行调差，若无就不调差。

28. 问：本项目招标清单控制价汇总表中：室外运动场（土建），不含甲供材造价与室外运动场-土建部分清单中造价不符有误，请明确。

回复：以汇总表的不含甲供材造价为准，其中扣除了混凝土。

29. 问：本项目建筑业态是否含有地下室？办公楼为几层？

回复：没有设计地下室，办公楼 7 层。

30. 问：本项目招标控制价清单中，土建部分清单，子目成品烟道，缺少项目特征

描述，请问是否包含烟道止回阀？烟道是什么材质？

回复：成品烟道材质综合考虑，增加清单描述“含成品烟道、烟罩搬运、就位、固定、安装、校正等”；不含烟道止回阀、排气帽安装。

31. **问：**后浇带两边的钢丝网分隔网在招标清单中哪里体现？

回复：若实际存在，可参考砌筑工程中钢丝网的相关清单。

32. **问：**本项目招标控制价清单中，土建部分清单，室外土建工程中子目透水砖，主材是否甲供？若乙供控制价过低，建议调整。

回复：已含透水砖材料费。

33. **问：**金寨县沙坪沟钼矿采选项目-食堂及活动中心建筑与装饰工程控制价清单中未见桩基工程造价为0元，设计图纸是否为天然基础？

回复：暂时无法确定。

34. **问：**能否提供本项目办公楼、室外配电房、室外运动场等建筑结构及安装等图纸，食堂、会议室及活动中心和宿舍的结构及安装等设计图。

回复：暂无法提供。

35. **问：**请提供本项目岩土工程勘察报告？

回复：工勘钻孔阶段，暂无法提供报告。

36. **问：**现场场地平整后，请发包人明确是否可在场地内搭设临建办公生活区？

回复：承包人进场后，根据现场平基情况确定临建办公生活区。

37. **问：**请发包人明确临时箱变位置及容量大小。

回复：承包人进场后，由承包人提供使用设备总容量后，根据容量配备相应箱变，箱变位置根据现场确定。

38. **问：**请发包人明确临时用水位置及管径。

回复：承包人进场后，由承包人提供用水体量，根据用水体量再行确定管径，位置根据现场确定。

39. **问：**项目场地平基工程预计何时完成，预计何时可以移交，请明确。

回复：计划2026年11月份。

40. **问：**请明确清单子目中成品烟道具体做法。

回复：成品烟道材质综合考虑，增加清单描述“含成品烟道、烟罩搬运、就位、固定、安装、校正等”；不含烟道止回阀、排气帽安装。

41. **问：**请明确清单子目中铝合金条板吊顶、纤维增强硅酸盐板吊顶、穿孔石膏吸声板的厚度。

回复：厚度综合考虑，单价由投标人在下浮率中综合考虑。

42. 问：请明确清单子目中铝格栅吊顶具体做法。

回复：编制时按模拟清单编制，施工时按设计图施工。

43. 问：请明确清单子目中不锈钢栏杆 不锈钢扶手具体做法。

回复：编制时按模拟清单编制，施工时按设计图施工。


44. 问：关于紫金融信的采用比例是否能予以一定降低，如 10%以内；或建议是否可以控制在 50%内，综合考虑保险等措施费、税金、管理人員工资等无法通过紫金融信支付。

回复：按招标文件执行。

45. **问：**招标文件要求承包人必须办理项目资金三方共管账户，每月工程款除农民工工资外其余工程款全部支付至三方共管账户中。因除农民工工资部分外采用紫金融信支付，不存在现金，同时如果贴现，贴现息是否由业主承担。若贴现息由总包方承担，建议贴现息后的资金由总承包自主安排用于项目，不再转入监管户内。

回复：贴息由承包方承担，除农民工工资外其余工程款全部转至三方共管账户中。

46. **问：**控制价清单中，无活动中心图纸上部钢结构内容的清单，请明确是否在施工范围，如若有钢结构，请增加相关清单子目。

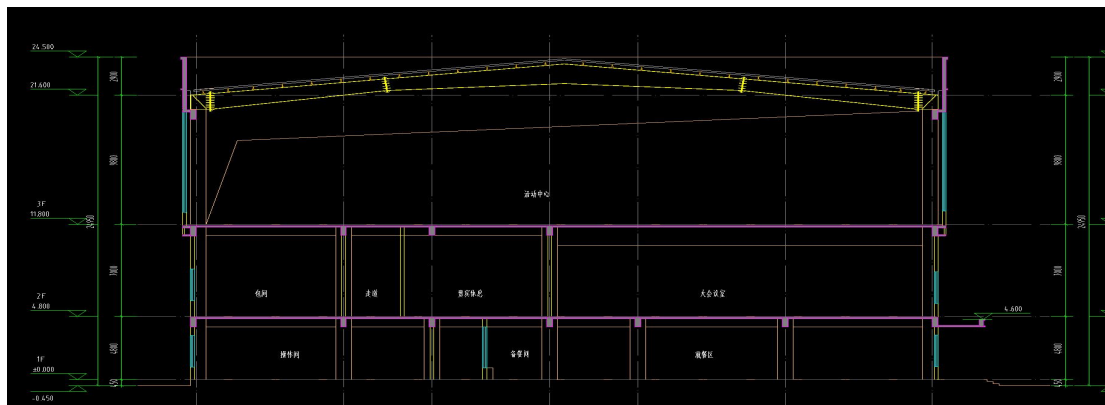

回复：在本次施工范围内，按合同清单外计价方式结算。

47. 问：请提供非标金属构件制作安装中防腐的油漆种类。

回复：暂无法提供。

48. 问：招标控制价汇总表中“室外运动场（土建）”中甲供材造价 671588.56 元由两部分费用组成（见下图红圈内数值），其中 383968.28 元在室外运动场（土建）

清单表中未找到依据，请明确此项费用是指什么内容，是否能提供明细组成表？

E7				
=383968.28+287620.28				
	A	B	C	D
1	安徽金沙铝业公司金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区工程汇总表			
2				单位：元
3			其中	
4	序号	单项工程名称	定案造价	不含甲供材造价
5	1	金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区-土建工程	122528800.3	97772360.54
6	2	金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区-安装工程	25224469.19	20276535.82
7	3	金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区-室外运动场（土建）	2279283.95	1607695.39
8	4	金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区-室外运动场（安装）	1279510.74	639909.25
9		未含暂列金合计	151312064.22	120296501.00
10		暂列金		30074125
11		合计		150370626.25

回复：383968.28 是甲供材，地砖门窗等。

49. 问：宿舍楼开工后 426 日历天完工，未明确是内外装修完成还是机电设备安装完成，或者竣工验收交付，请明确。

为：宿舍楼开工后 426 日历天完工、办公楼开工后 242 日历天砌体抹灰完成交付二次

1

安徽金沙铝业公司金寨县沙坪沟铝矿采选项目办公生活区

招标文件

装修施工、食堂及活动中心开工后 304 日历天砌体抹灰完成交付二次装修施工、室外工程开工后 547 日历天完成。开工时间以招标人或总监理工程师下发的开工令为准，

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历

答复：竣工验收交付。

50. 问：招标文件 P95 第 10 条，请明确水电费为甲供还是乙供；招标控制价清单中含税全费用综合单价是否包含水电费？

10	电费、水费	(1) 水、电为乙供时，按信息价或定额基价，消耗量按定额消耗量计。 (2) 水、电为甲供时，不进入计价，直接按定额消耗量扣减；若无法按定额消耗量扣减的，按实际用电（水）量与实际电（水）单价扣减；无法按实际扣减的由双方协商解决。
----	-------	---

回复：招标控制价清单中含税全费用综合单价包含水电费，发包人提供水电接入口按表计量计费扣回。

51. 问：本项目混凝土为甲供，控制价清单中含税全费用综合单价是否包含混凝土泵送机械费？

分部分项工程量清单与可计量措施项目清单含税全费用综合单价计价表							
工程名称：1#宿舍楼混凝土材料工程				第 1 页 共 1 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						含税全费用综合单价	合价
1	010501001003	C15商品砼材料费	1、C15泵送商品砼材料费 2、含税全费用综合单价 3、含运输费、含损耗等。	m³	982.47	362.84	356479.41
2	010501001004	C20商品砼材料费	1、C20泵送商品砼材料费 2、含税全费用综合单价 3、含运输费、含损耗等。	m³	982.47	380.57	373898.61
3	010501001005	C25商品砼材料费	1、C25泵送商品砼材料费 2、含税全费用综合单价 3、含运输费、含损耗等。	m³	982.47	392.4	385521.23

回复：控制价清单中混凝土材料费清单为考虑部分乙供混凝土时使用已含泵送费。招标文件中如有涉及上述内容的都作相应修改；若原招标文件与本答疑纪要有不一致时，以本答疑纪要为准。

52. 补充《办公生活区正射影像》，详见附件。

各投标人须在本项目投标截止时间前，持续关注紫金矿业集团股份有限公司 (https://www.zjky.cn/tendering/bggg_list.jsp)、中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、福建紫金工程技术有限公司 (<http://zjgcjs.com/zc/bg/>) 及项目报名邮箱，及时查询本项目招投标活动各类变更通知，如有遗漏，请自行主动向招标人或招标代理机构索取补齐，因投标人自身原

因遗漏相关信息所产生的一切后果及损失，由投标人自行承担；本次答疑纪要同步在上述网站发布，若各平台发布的同一项目信息内容、发布时间不一致的，以紫金矿业集团股份有限公司网站发布的信息为准。

（以下无内容）

招 标 人：安徽金沙钼业有限公司

招标代理机构：福建紫金工程技术有限公司

时 间：2026 年 8 月 12 日